

- ROBUSTA COSTRUZIONE IN OTTONE
STRONG BRASS STRUCTURE


– SEDE E UGELLO IN CERAMICA AD ALTISSIMA RESISTENZA
HIGHLY SHOCK-RESISTANT CERAMIC SEAT AND NOZZLE

– ALTO ASSORBIMENTO DEGLI URTI ACCIDENTALI GRAZIE ALLA PROTEZIONE IN PLASTICA.
HIGH ABSORPTION OF ACCIDENTAL BUMPS THANKS TO THE PLASTIC PROTECTION

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS


– PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	350 bar – 35 MPa (5000 psi)
– TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	90° C (194 °F)
– PESO WEIGHT	0.725 Kg 25.5 OZ

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

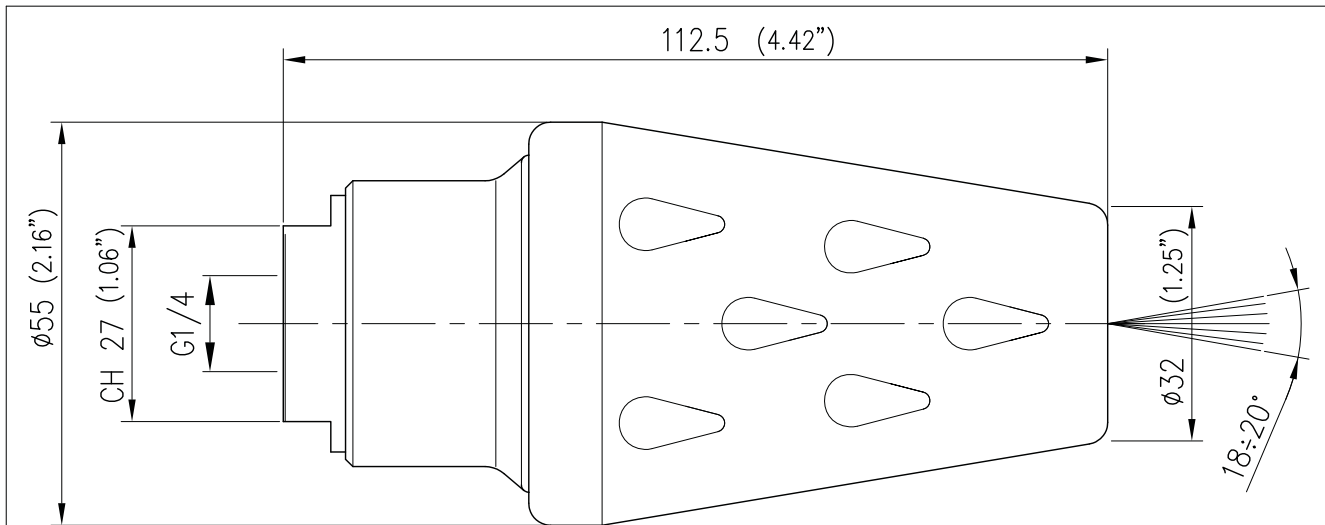

CODICE CODE	FATTORE DI PORTATA CAPACITY SIZE
25.1735.20	F.P. 02
25.1735.30	F.P. 03
25.1735.35	F.P. 035
25.1735.40	F.P. 04
25.1735.45	F.P. 045
25.1735.50	F.P. 05
25.1735.55	F.P. 055
25.1735.60	F.P. 06
25.1735.65	F.P. 065
25.1735.80	F.P. 08
25.1735.90	F.P. 09
25.1735.10	F.P. 10

25.1735.10 UR35-10 Ug.rot.350bar, bian/blu
 25.1735.12 UR35-12 Ug.rot.350bar, bian/gial.
 25.1735.19 UR35-20.00 Ugello rot.350bar bia.rosso
 25.1735.20 UR35-02 Ug.rot.350bar, ver.ch.
 25.1735.30 UR35-03 Ug.rot.350bar, bian.
 25.1735.35 UR35-035 Ug.rot.350bar, marr.
 25.1735.40 UR35-04 Ug.rot.350bar, gial.sc.

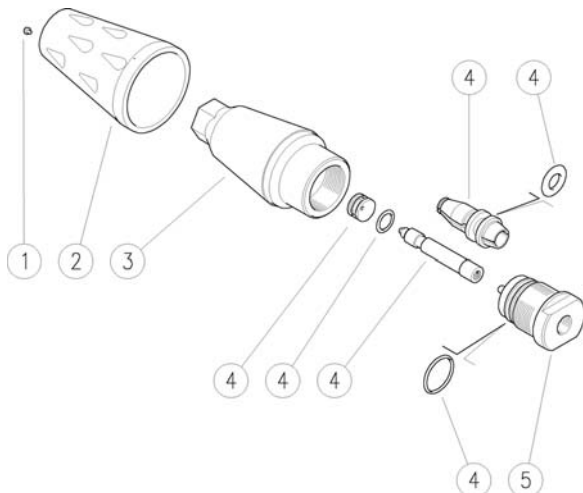


25.1735.45 UR35-045 Ug.rot.350bar, blu
 25.1735.50 UR35-05 Ug.rot.350bar, viol.ch.
 25.1735.55 UR35-055 Ug.rot.350bar, ros.sc.
 25.1735.60 UR35-06 Ug.rot.350bar, ver.sc.
 25.1735.65 UR35-065 Ug.rot.350bar, cel.
 25.1735.80 UR35-08 Ug.rot.350bar, arg.
 25.1735.90 UR35-09 Ug.rot.350bar, oro

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	K1	K2	K3	K4	
1	15.2000.35	Chiodo 035 marrone (1)	1					10
2	25.1736.85	Manopola UR35 nera	1					3
3	25.1737.31	Corpo UR35	1					1
4	25.1922.24	Kit ric. UR35.02 (2)	1					1
4	25.1923.24	Kit ric. UR35.03 (3)	1					1
4	25.1746.24	Kit ric. UR35.035 (1)	1					1
4	25.1748.24	Kit ric. UR35.04 (4)	1					1
4	25.1792.24	Kit ric. UR35.045 (5)	1					1
4	25.1796.24	Kit ric. UR35.05 (6)	1					1
4	25.1793.24	Kit ric. UR35.055 (7)	1					1
4	25.1797.24	Kit ric. UR35.06 (8)	1					1
4	25.1794.24	Kit ric. UR35.065 (9)	1					1
4	25.1925.24	Kit ric. UR35.08 (10)	1					1
4	25.1795.24	Kit ric. UR35.09 (11)	1					1
4	25.1798.24	Kit ric. UR35.10 (12)	1					1
4	25.1799.24	Kit ric. UR35-12- 5x1pz. (13)	1					1
4	25.1926.24	Kit ric. UR35.20 (14)	1					1
5	25.1740.31	Raccordo G1/4F (1)	1					3
5	25.1906.31	Raccordo G1/4F (5)	1					3
5	25.1907.31	Raccordo G1/4F (7)	1					3
5	25.1908.31	Raccordo G1/4F (9)	1					3
5	25.1918.31	Raccordo G1/4F (10)	1					3
5	25.1909.31	Raccordo G1/4F (11)	1					3
5	25.1919.31	UR35-10 Tappo convogl. G1/4 Ot (12)	1					3

(1) 25.1735.35 (2) 25.1735.20 (3) 25.1735.30 (4) 25.1735.40 (5) 25.1735.45
 (6) 25.1735.50 (7) 25.1735.55 (8) 25.1735.60 (9) 25.1735.65 (10) 25.1735.80
 (11) 25.1735.90 (12) 25.1735.10 (13) 25.1735.12 (14) 25.1735.19

25.1735.10 UR35-10 Rotat.nzl,350bar, wht/blue
 25.1735.12 UR35-12 Rotat.nzl,350bar, wht/yell.
 25.1735.19 UR35-20.00 Rotat.nzl,350bar, wht/red
 25.1735.20 UR35-02 Rotat.nzl,350bar, l.green
 25.1735.30 UR35-03 Rotat.nzl,350bar, white
 25.1735.35 UR35-035 Rotat.nzl,350bar, brown
 25.1735.40 UR35-04 Rotat.nzl,350bar, d.yell.

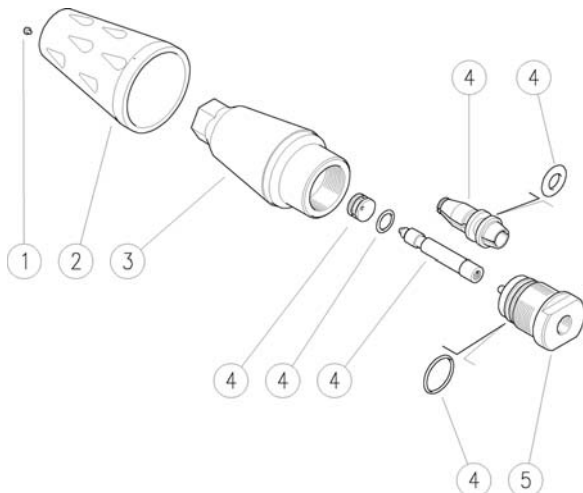

25.1735.45 UR35-045 Rotat.nzl,350bar, blue
 25.1735.50 UR35-05 Rotat.nzl,350bar, l.purple
 25.1735.55 UR35-055 Rotat.nzl,350bar, d.red
 25.1735.60 UR35-06 Rotat.nzl,350bar, d.green
 25.1735.65 UR35-065 Rotat.nzl,350bar, l.blue
 25.1735.80 UR35-08 Rotat.nzl,350bar, silver
 25.1735.90 UR35-09 Rotat.nzl,350bar, gold

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4	
1	15.2000.35	Stud, 035 brown (1)	1					10
2	25.1736.85	Knob UR35, black	1					3
3	25.1737.31	Housing -UR35	1					1
4	25.1922.24	Spares kit -UR35.02 (2)	1					1
4	25.1923.24	Spares kit -UR35.03 (3)	1					1
4	25.1746.24	Spares kit -UR35.035 (1)	1					1
4	25.1748.24	Spares kit -UR35.04 (4)	1					1
4	25.1792.24	Spares kit -UR35.045 (5)	1					1
4	25.1796.24	Spares kit -UR35.05 (6)	1					1
4	25.1793.24	Spares kit -UR35.055 (7)	1					1
4	25.1797.24	Spares kit -UR35.06 (8)	1					1
4	25.1794.24	Spares kit -UR35.065 (9)	1					1
4	25.1925.24	Spares kit -UR35.08 (10)	1					1
4	25.1795.24	Spares kit -UR35.09 (11)	1					1
4	25.1798.24	Spares kit -UR35.10 (12)	1					1
4	25.1799.24	Spares kit -UR35-12- 5x1pcs. (13)	1					1
4	25.1926.24	Spares kit -UR35.20 (14)	1					1
5	25.1740.31	Coupling, 1/4 F Bsp (1)	1					3
5	25.1906.31	Coupling, 1/4 F Bsp (5)	1					3
5	25.1907.31	Coupling, 1/4 F Bsp (7)	1					3
5	25.1908.31	Coupling, 1/4 F Bsp (9)	1					3
5	25.1918.31	Coupling, 1/4 F Bsp (10)	1					3
5	25.1909.31	Coupling, 1/4 F Bsp (11)	1					3
5	25.1919.31	Coupling, 1/4 F Bsp- UR35-10 (12)	1					3

(1) 25.1735.35 (2) 25.1735.20 (3) 25.1735.30 (4) 25.1735.40 (5) 25.1735.45
 (6) 25.1735.50 (7) 25.1735.55 (8) 25.1735.60 (9) 25.1735.65 (10) 25.1735.80
 (11) 25.1735.90 (12) 25.1735.10 (13) 25.1735.12 (14) 25.1735.19



P.A. S.p.A.

Via Milano, 13
42048 Rubiera, Reggio Emilia - Italy

Tel +39.0522.623611
Fax +39.0522.629600

info@pa-etl.it

www.pa-etl.it



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =