

SUN Öryggislokar

Myndir af húsum aftar í karianum.

Port 1 er þrýstingurinn að en port 2 er retur.

Öryggislokaþús fyrir patrónur 0 - 95 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
1/4"	Öryggisloki 2 port		FAT		73005599
1/4"	Öryggisloki 2 port	Stálhús	FAT/S		73005716
3/8"	Öryggisloki 2 port		FAU		73005600
3/8"	Öryggisloki 2 port	Stálhús	FAU/S		73005717
3/8"	Öryggisloki 2 port	Ryðfrítt hús	FAU/R		73005601
3/8"	Öryggisloki með gegnumgangandi P		FEU		73005610
3/8"	Öryggisloki með gegnumgangandi P	Stálhús	FEU/S		73005720
1/2"	Öryggisloki 2 port		FAV		73005602
1/2"	Öryggisloki 2 port	Stálhús	FAV/S		73005718
1/2"	Öryggisloki með gegnumgangandi P		FEV		73005611
1/2"	Öryggisloki með gegnumgangandi P	Stálhús	FEV/S		73005721

NG-6 Öryggislokaþús fyrir patrónur 0 - 95 l/min

NG-6	Öryggisloki P til T	FBP	73005802
NG-6	Öryggisloki A til T eða B til T	FBA	73005804
NG-6	Öryggisloki A + B til T	FBX	73005805
NG-6	Öryggisloki X-line A til B og B til A	FBY	73005816

NG-10 Öryggislokaþús fyrir patrónur 0 - 95 l/min

NG-10	Öryggisloki P til T	CBE	73005902
NG-10	Öryggisloki A til T	CBF	73005904
NG-10	Öryggisloki B til T	CBG	73005905
NG-10	Öryggisloki A + B til T	CBX	73005906

Tvöföld öryggislokaþús fyrir patrónur 0 - 95 l/min

3/8"	X-Line tvöfaldur öryggisloki	YFU	73005620
1/2"	X-Line tvöfaldur öryggisloki	YFV	73005621
3/4"	X-Line tvöfaldur öryggisloki	YFW	73005625

NG-6 Tvöföld öryggislokaþús fyrir patrónur 0 - 95 l/min

NG-6	X-Line öryggisloki milli A og B	FBY	73005816
------	---------------------------------	-----	----------

NG-6 Botnplötur fyrir öryggislokaþatrónur 0 - 95 l/min

NG-6	Fyrir öryggisloka P til T tenging á hlið	3/8"	FSU	73006012
NG-6	Fyrir öryggisloka P til T tenging á botni	3/8"	FRU	73006013

NG-10 Botnplötur fyrir öryggislokaþatrónur 0 - 95 l/min

NG-10	Fyrir öryggisloka P til T tenging á hlið	1/2"	FSV	73006055
-------	--	------	-----	----------

Forstýrðar patrónur (pilotstýrðar) fyrir 0 - 95 l/min. (T-10A)

2-30 bar	Stílt á 14 bar	með lásró	RPEC-LEN	73005235
4-55 bar	Stílt á 25 bar	með lásró	RPEC-LNN	73005215
7-210 bar	Stílt á 70 bar	með hettu og lásró	RPEC-MAN	73005210
7-210 bar	Stílt á 70 bar	með ratti	RPEC-KAN	73005237
7-210 bar	Stílt á 70 bar	með ratti fyrir panel	RPEC-OAN	73005230
10-420 bar	Stílt á 70 bar	með hettu og lásró	RPEC-MCN	73005220
10-420 bar	Stílt á 70 bar	með lásró	RPEC-LCN	73005225
3,5-105 bar	Stílt á 70 bar	með hettu, lásró og kick down	RQEB-KBN	73005386

Beinstýrðar patrónur (gormlestaðar) fyrir 0 - 95 l/min. (T-10A)

3,5-14 bar	Stílt á 7 bar	með lásró	RDDA-LSN	73005261
14-55 bar	Stílt á 25 bar	með lásró	RDDA-LDN	73005265
35-210 bar	Stílt á 70 bar	með lásró	RDDA-LAN	73005260

SUN Öryggislokar framhald

Öryggislokaðús fyrir patrónur 0 - 200 l/min

		Hús	Patróna	Vörunúmer
1/2"	Öryggisloki 2 port	CAV		73005604
3/4"	Öryggisloki 2 port	CAW		73005606
3/4"	Öryggisloki 2 port Stálhús	CAW/S		73005726
3/4"	Öryggisloki með gegnumgangandi P	CEW		73005612
3/4"	Öryggisloki með gegnumgangandi P Stálhús	CEW/S		73005722
1"	Öryggisloki 2 port	CAX		73005605
1"	Öryggisloki 2 port Stálhús	CAX/S		73005719
1"	Öryggisloki með gegnumgangandi P	CEX		73005613
1"	Öryggisloki með gegnumgangandi P Stálhús	CEX/S		73005723

NG-16 Öryggislokaðús fyrir patrónur 0 - 200 l/min

NG-16	Öryggisloki P til T	CKP		73005941
NG-16	Öryggisloki A til T	CKA		73005942

Tvöföld öryggislokaðús fyrir patrónur 0 - 200 l/min

3/4"	X-Line tvöfaldur öryggisloki	YBV		73005622
3/4"	X-Line tvöfaldur öryggisloki með portin beint í gegn	YBO		73005623
1"	X-Line tvöfaldur öryggisloki	YCX		73005624
1 1/4"	X-Line tvöf. öryggisloki með SAE flans	YCQ/M		73005626

Forstýrðar patrónur (pilotstýrðar) fyrir 0 - 200 l/min. (T-3A)

2-25 bar	Stíllt á 14 bar	með lásró	RPGC-LEN	73005253
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með hettu og lásró	RPGC-MAN	73005240
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með ratti fyrir panel	RPGC-OAN	73005251
10-420 bar	Stíllt á 70 bar	með hettu og lásró	RPGC-MCN	73005250

Beinstýrðar patrónur (gormlestaðar) fyrir 0 - 200 l/min. (T-3A)

0,4-3,5 bar		með lásró	RGFA-LCN	73005268
3,5-14 bar	Stíllt á 7 bar	með lásró	RDFA-LSN	73005267
14-55 bar	Stíllt á 25 bar	með lásró	RDFA-LDN	73005265
35-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró	RDFA-LAN	73005266

Öryggislokaðús fyrir patrónur 0 - 380 l/min

1"	Öryggisloki 2 port	IAX		73005574
1 1/4"	Öryggisloki 2 port	IAY		73005573

Forstýrðar patrónur (pilotstýrðar) fyrir 0 - 380 l/min. (T-16A)

10-420 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró	RPIC-LCN	73005249
------------	-----------------	-----------	----------	----------

SUN Rafstýrðir öryggislokar

Rafstýrðir öryggislokar 12, 24 og 220V.

			Patróna og hús	Vörunúmer
1/2"	Normalt lokaður 7-210 bar	Stílltur á 70 bar	YRCH-LAN-VV	73006108
1/2"	Normalt opinn 7-210 bar	Stílltur á 70 bar	YRCG-LAN-VV	73006109
3/4"	Normalt lokaður 7-210 bar	Stílltur á 70 bar	YREH-LAN-TW	73006110
3/4"	Normalt opinn 7-210 bar	Stílltur á 70 bar	YREG-LAN-VW	73006111
1"	Normalt lokaður 7-210 bar	Stílltur á 70 bar	YRFH-LAN-TX	73006115
	Spóla fyrir rafstýrða loka 12 V DC			73006130
	Spóla fyrir rafstýrða loka 24 V DC			73006132
	Spóla fyrir rafstýrða loka 220 V AC			73006134

SUN Öryggislokar með eftirfyllingu

Öryggislokar með eftirfyllingu

			Patróna og hús	Vörunúmer
1/2"	X-line loki með eftirfyllingu (innb. einst.lokar)		YRDK-XXX-AV	73006320
3/4"	X-line loki með eftirfyllingu (innb. einst.lokar)		YRFK-XXX-AW	73006322
NG-6	Öryggisloki A til T með eftirfyllingu á B		RPEC-JAN-FB2	73005825

SUN Fjarstýranlegir öryggislokar (Pilotstýrir)

Port 1 er þrýstingurinn að, port 2 er retur og port 3 er fjarstýrilögnin.

Fjarstýranlegt öryggislokaðús 0 - 60 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Fjarstýranlegur öryggisloki	ECV		73005506

Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 60 l/min. (T-17A)

7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró	RVCA-LAN	73005252
-----------	-----------------	-----------	----------	----------

Fjarstýranlegt öryggislokaðús 0 - 120 l/min

1/2"	Fjarstýranlegur öryggisloki		BCV	73005515
1/2"	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	BCV/S	73005705
3/4"	Fjarstýranlegur öryggisloki		BCW	73005633
3/4"	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	BCW/S	73005724
3/4"	Fjarstýranlegur öryggisloki	Ryðfrítt hús	BCW/R	73005634

Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 120 l/min. (T-2A)

7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró	RVEA-LAN	73005255
10-420 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró	RVEA-LCN	73005254

Fjarstýranlegt öryggislokaðús með slefporti 0 - 120 l/min

1/2"	Fjarstýranlegur öryggisloki með slefporti 4 port		NAW	73005528
------	--	--	-----	----------

Fjarstýrðar patrónur með slefporti (Ext. pilot og ext. drain) 0 - 120 l/min. (T-22A)

10-315 bar	Stíllt á 70 bar		RVED-LWN	73005257
------------	-----------------	--	----------	----------

Fjarstýranlegt öryggislokaðús 0 - 200 l/min

1"	Fjarstýranlegur öryggisloki		HGX	73005635
1"	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	HGX/S	73005732
1 1/4"	Fjarstýranlegur öryggisloki		HGY	73005637
1 1/4"	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	HGY/S	73005730

NG-16 Öryggislokaðús fyrir patrónur 0 - 200 l/min

NG-16	Fjarstýranlegur öryggisloki P til T		CKQ	73005944
-------	-------------------------------------	--	-----	----------

Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 200 l/min. (T-17A)

2-55 bar	Stíllt á 25 bar	með lásró	RVGA-LDN	73005248
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró	RVGA-LAN	73005256

Fjarstýranlegt öryggislokaðús 0 - 480 l/min

1 1/2"	Fjarstýranlegur öryggisloki 90° fyrir SAE flansa		KCR	73005640
1 1/2"	Fjarstýranlegur öryggisloki 180° fyrir SAE flansa		ZPL/M	73005577

Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 480 l/min. (T-19A)

2-55 bar	Stíllt á 25 bar	með lásró	RVIA-LDN	73005259
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró	RVIA-LAN	73005262
10-420 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró	RVIA-LCV	73005258

SUN Tregðulokar

Tregðar frá porti 1 til port 2.

Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 40 l/min

	Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8" Tregðulokahús	GCU		73005565
3/8" Tregðulokahús Eloserað ál	GCU/E		73005566
3/8" Tregðulokahús Ryðfrítt	GCU-R		73005567

NG-6 Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 40 l/min

NG-6 Einfalt tregðulokahús fyrir P eða T eftir því hvernig það snýr	GBP		73005832
NG-6 Einfalt tregðulokahús fyrir A eða B eftir því hvernig það snýr	GBA		73005835
NG-6 Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	GBY		73005830
NG-6 Einfalt tregðulokahús frá P til T	GBQ		73005831

Tregðulokapatrónur 0 - 40 l/min. (T-13A)

Tregðulokapatróna max 210 bar	NFCC-LCN	73005271
Tregðulokapatróna með fríu flæði til baka, max 210 bar	NCCB-LAN	73005273

Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 65 l/min

1/2" Tregðulokahús	DCV	73005570
1/2" Tregðulokahús Ryðfrítt	DCV-R	73005569

NG-10 Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 65 l/min

NG-10 Einfalt tregðulokahús fyrir P	DBP	73005922
NG-10 Einfalt tregðulokahús frá P til T	DBQ	73005921
NG-10 Einfalt tregðulokahús fyrir A (að) eða B (frá) eftir því hvernig það snýr	DBA	73005925
NG-10 Einfalt tregðulokahús fyrir A (frá) eða B (að) eftir því hvernig það snýr	DBB	73005926
NG-10 Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	DBY	73005920
NG-10 Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B með X-Y portum	DJZ	73005919

Tregðulokapatrónur 0 - 65 l/min. (T-5A)

Tregðulokapatróna max 210 bar	NFDC-LAN	73005281
Tregðulokapatróna með fríu flæði til baka max 210 bar	NCEB-LAN	73005283

Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 90 l/min

3/4" Tregðulokahús	ICW	73005571
1" Tregðulokahús	ICX	73005572

NG-16 Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 90 l/min

NG-10 Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B frá stjónloka	DKZ	73005950
--	-----	----------

Tregðulokapatrónur 0 - 90 l/min. (T-16A)

Tregðulokapatróna max 210 bar	NFEC-LEN	73005284
Tregðulokapatróna með fríu flæði til baka max 210 bar	NCFB-HAN	73005285

SUN Magnlokar

Stílt flæði frá porti 1 til port 2.

Magnlokaús fyrir patrónur 0,4 - 23 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Magnlokaús	GCU		73005565
3/8"	Tregðulokaús Eloerað ál	GCU/E		73005566
3/8"	Magnlokaús ryðfrítt	GCU-R		73005567

NG-6 Magnlokaús fyrir patrónur 0,4 - 23 l/min			
NG-6	Einfalt magnlokaús fyrir P eða T eftir því hvernig það snýr	GBP	73005832
NG-6	Einfalt magnlokaús fyrir A eða B eftir því hvernig það snýr	GBA	73005835
NG-6	Tvöfalt magnlokaús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	GBY	73005830

Þrýstisamhæðar magnlokaútrónur 0,4 - 23 l/min. (T-13A)			
Þrýstisamhæð magnlokaútróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar			FDBA-LAN 73005290

Magnlokaús fyrir patrónur 0,4 - 45 l/min			
1/2"	Magnlokaús	DCV	73005570
1/2"	Magnlokaús ryðfrítt	DCV-R	73005569

NG-10 Magnlokaús fyrir patrónur 0,4 - 45 l/min			
NG-10	Einfalt magnlokaús fyrir P	DBP	73005922
NG-10	Einfalt tregðulokaús fyrir P til T	DBQ	73005921
NG-10	Einfalt magnlokaús fyrir A (að) eða B (frá) eftir því hvernig það snýr	DBA	73005925
NG-10	Einfalt magnlokaús fyrir A (frá) eða B (að) eftir því hvernig það snýr	DBB	73005926
NG-10	Tvöfalt magnlokaús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	DBY	73005920
NG-10	Tvöfalt magnlokaús fyrir A og B með X-Y portum	DJZ	73005919

Þrýstisamhæðar magnlokaútrónur 0,4 - 45 l/min. (T-5A)			
Þrýstisamhæð magnlokaútróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar			FDCB-LAN 73005291

Magnlokaús fyrir patrónur 0,8 - 95 l/min			
3/4"	Magnlokaús	ICW	73005571
1"	Magnlokaús	ICX	73005572

NG-16 Magnlokaús fyrir patrónur 0,8 - 95 l/min			
NG-10	Tvöfalt magnlokaús fyrir A og B frá stjónloka	DKZ	73005950

Þrýstisamhæðar magnlokaútrónur 0,8 - 95 l/min. (T-16A)			
Þrýstisamhæð magnlokaútróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar			FDEA-LAN 73005292
Þrýstisamhæð magnlokaútróna með fríu flæði til baka og ratti, max 210 bar			FDEA-HAN 73005297

Magnlokaús fyrir patrónur 0,8 - 200 l/min			
1 1/2"	Magnlokaús SAE flansar	ZLS/M	73005579
2"	Magnlokaús SAE flansar	ZLR/M	73005575

Þrýstisamhæðar magnlokaútrónur 0,8 - 200 l/min. (T-18A)			
Þrýstisamhæð magnlokaútróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar			FDFA-LAN 73005298

SUN Forgangsdeilar (Þriggjaporta magnlokar)

Port 1 er inn, port 2 er restin og port 3 er forgangsflæðið.

Ath. á forgangsdeilum þarf að bora út dísu til að fá rétt magnsvið. Þeir eru síðan stillanlegir +/- 30%.

Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,4 - 23 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Forgangsdeilahús	EAU		73005550

Forgangsdeilapatrónur 0,4 - 23 l/min (max 60 l/min að lokanum). (T-11A)

Forgangsdeilapatróna með lásró, max 350 bar	FRCA-LAN	73005301
---	----------	----------

Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,4 - 45 l/min

1/2"	Forgangsdeilahús	BAV	73005552
------	------------------	-----	----------

Forgangsdeilapatrónur 0,4 - 45 l/min (max 120 l/min að lokanum). (T-2A)

Forgangsdeilapatróna með lásró, max 350 bar	FRDA-LAN	73005302
---	----------	----------

Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,8 - 95 l/min

3/4"	Forgangsdeilahús	HEW	73005555	
1"	Forgangsdeilahús	HEX	73005556	
1"	Forgangsdeilahús	Stálhús	HEX/S	73005726
1 ¼"	Forgangsdeilahús	HEY	73005558	
1 ¼"	Forgangsdeilahús	Stálhús	HEY/S	73005725

Forgangsdeilapatrónur 0,8 - 95 l/min (max 240 l/min að lokanum). (T-17A)

Forgangsdeilapatróna með lásró, max 350 bar	FREA-LAN	73005304
---	----------	----------

Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,8 - 200 l/min

1 ¼"	Forgangsdeilahús	KEY	73005569	
1 ¼"	Forgangsdeilahús	Stálhús	KEY/S	73005728

Forgangsdeilapatrónur 0,8 - 200 l/min (max 240 l/min að lokanum). (T-19A)

Forgangsdeilapatróna með lásró, max 350 bar	FRFA-LAN	73005302
---	----------	----------

SUN Þrýstiminnkunarlokar

Port 2 inn port 1 út = minnkaður þrýstingur.

Port 3 er aflestun frá þrýstistilli

Þrýstiminnkunarlokaþrýstingur fyrir patrónur 0 - 40 l/min

		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	ECU		73005505
3/8"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Stálhús	ECU/S	73005701

Þrýstiminnkunarpatrónur 0 - 40 l/min. (T-11A)

4-25 bar	Stíllt á 14 bar	max 140 bar	PBDB-LQN	73005361
3,5 - 105 bar	Stíllt á 14 bar	max 210 bar	PBDB-OBN	73005372
7-210 bar	Stíllt á 14 bar	max 210 bar	PBDB-JAN	73005362
10-315 bar	Stíllt á 14 bar	max 350 bar	PBDB-LWN	73005363

Þrýstiminnkunar- og öryggislokaþrýstingur 0 - 40 l/min. (T-11A)

2 - 25 bar	Stíllt á 14 bar; Með handsnerli	max 140 bar	PPDB-OEN	73005374
4 - 25 bar	Stíllt á 14 bar	max 140 bar	PPDB-LQN	73005368
2 - 55 bar	Stíllt á 14 bar; Með handsnerli	max 140 bar	PPDB-ODN	73005373

Þrýstiminnkunarlokaþrýstingur fyrir patrónur 0 - 80 l/min

1/2"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	BCV		73005515
1/2"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Stálhús	BCV/S	73005705
3/4"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	BCW		73005633
3/4"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Stálhús	BCW/S	73005724
3/4"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Ryðfrítt hús	BCW/R	73005634

Þrýstiminnkunarpatrónur 0 - 80 l/min. (T-2A)

7-210 bar	Stíllt á 14 bar	max inn 210 bar	PBFB-JAN	73005365
-----------	-----------------	-----------------	----------	----------

Þrýstiminnkunar- og öryggislokaþrýstingur 0 - 80 l/min. (T-2A)

2 - 55 bar	Stíllt á 14 bar	max 140 bar	PPFB-LDN	73005369
------------	-----------------	-------------	----------	----------

Þrýstiminnkunarlokaþrýstingur fyrir patrónur 0 - 160 l/min

1"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	HGX		73005635
1"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Stálhús	HGX/S	73005732
1 1/4"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	HGY		73005637
1 1/4"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Stálhús	HGY/S	73005730

Þrýstiminnkunarpatrónur 0 - 160 l/min. (T-17A)

3,5-105 bar	Stíllt á 14 bar	max 210 bar	PBHB-LBN	73005367
7 - 210 bar	Stíllt á 14 bar	max 210 bar	PBHB-LAN	73005366

Þrýstiminnkunarlokar með fríu flæði til baka

3/8"	7-210 bar	Stíllt á 15 bar max 210 bar	YPDA-JAN-AL	73005370
1/2"	7-210 bar	Stíllt á 15 bar max 210 bar	YPFB-JAN-AV	73005371

SUN Bremsulokar

Á bremsulokum er port 2 að stjórnloka og port 1 að notanda.
Eða C = cylinder (tjakkur eða mótor) V = valve (loki).

Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Einfaldur		ECU		73005505
3/8"	Einfaldur	Stálhús	ECU/S		73005701
3/8"	Einfaldur 4 port beint í gegn		XVK		73005507
3/8"	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XVK/S		73005702
3/8"	Tvöfaldur		YEU		73005510
3/8"	Tvöfaldur	Stálhús	YEU/S		73005703
3/8"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XEU		73005512
3/8"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XEU/S		73005704
1/2"	Tvöfaldur		YEV		73005520
1/2"	Tvöfaldur	Stálhús	YEV/S		73005708
1/2"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XEV		73005522
1/2"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XEV/S		73005709

NG-6 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min

NG-6	Einfaldur		EBA		73005840
NG-6	Tvöfaldur		EBY		73005842

Bremsulokapatrónur 0 - 60 l/min. (T-11A)

25-105 bar	Stílt á 70 bar	Pilot 3:1		CBCA-LIN	73005344
70-280 bar	Stílt á 210 bar	Pilot 3:1		CBCA-LHN	73005342
70-280 bar	Stílt á 210 bar; Viton þéttingar	Pilot 3:1		CBCA-LHV	73005341
70-175 bar	Stílt á 140 bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki		CBCH-LDN	73005343

Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min

1/2"	Einfaldur		BCV		73005515
1/2"	Einfaldur	Stálhús	BCV/S		73005705
1/2"	Einfaldur 4 port beint í gegn		WPY		73005516
1/2"	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	WPY/S		73005706
1/2"	Einfaldur innbyggð bremsulosun		BGV		73005530
1/2"	Einfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	BGV/S		73005713
1/2"	Tvöfaldur		YAV		73005525
1/2"	Tvöfaldur	Stálhús	YAV/S		73005710
1/2"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XAV		73005526
1/2"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XAV/S		73005711
1/2"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YHV		73005544
1/2"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHV/S		73005714
3/4"	Einfaldur		BCW		73005633
3/4"	Einfaldur	Stálhús	BCW/S		73005724
3/4"	Einfaldur	Ryðfrítt hús	BCW/R		73005634
3/4"	Einfaldur 4 port beint í gegn		WPZ		73005517
3/4"	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	WPZ/S		73005707
3/4"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XAW		73005527
3/4"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XAW/S		73005712
3/4"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YHW		73005545
3/4"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHW/S		73005715

NG-10 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min

NG-10	Einfaldur bremsulosun á A port með pilot frá B porti		BBA		73005909
NG-10	Tvöfaldur		BBY		73005910

Bremsulokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-2A)

70-280 bar	Stílt á 210 bar	Pilot 3:1		CBEA-LHN	73005345
70-175 Bar	Stílt á 140 Bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki.		CBEH-LDN	73005346
140-350 Bar	Stílt á 210 bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki.		CBEH-LJN	73005350

SUN Bremsulokar (framhald)

Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min

		Hús	Patróna	Vörunúmer
1"	Einfaldur	HCX		73005635
1"	Einfaldur innbyggð bremsulosun	HCX/S	Stálhús	73005732
1"	Einfaldur innbyggð bremsulosun	HGX		73005636
1"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun	YJX		73005540
1"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu	YKX		73005546
1 1/4"	Einfaldur	HCY		73005637
1 1/4"	Einfaldur	HCY/S	Stálhús	73005730
1 1/4"	Einfaldur	HGY		73005638
1 1/4"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun	YJY		73005542
1 1/4"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu	YKY		73005547

NG-16 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min

NG-16	Einfaldur bremsulosun á A port með pilot frá B porti	BAK		73005948
NG-16	Tvöfaldur	BKY		73005945

Bremsulokapatrónur 0 - 240 l/min. (T-17A)

70-280 bar	Stílt á 210 bar	Pilot 3:1	CBGA-LHN	73005347
70-175 Bar	Stílt á 140 bar	Pilot 10:1 Mótorbremisuloki	CBGH-LDN	73005349
140-350 Bar	Stílt á 210 bar	Pilot 10:1 Mótorbremisuloki	CBGH-LJN	73005348

Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 480 l/min

1 1/2"	Einfaldur	KCR		73005640
--------	-----------	-----	--	----------

Bremsulokapatrónur 0 - 480 l/min. (T-19A)

70-280 bar	Stílt á 210 bar	Pilot 3:1	CBIA-LHN	73005353
140-350 bar	Stílt á 210 bar	Pilot 10:1 Mótorbremisuloki	CBIH-LCV	73005355

Bremsulokahús fyrir aflestaðar patrónur 0 - 120 l/min

3/4"	Einfaldur með aflestun, 4 port	NAW		73005528
------	--------------------------------	-----	--	----------

Aflestaðar bremsulokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-22A)

70 - 280 bar	Stílt á 210 bar	Pilot 3:1 (Afstun á port 4)	CWEA-LHN	73005356
--------------	-----------------	-----------------------------	----------	----------

Aflestaðar bremsulokapatrónur 0 - 240 l/min. (T-23A)

70 - 280 bar	Stílt á 210 bar	Pilot 3:1 (Afstun á port 4)	CWGA-LHN	73005358
140- 420 bar	Stílt á 280 bar	Pilot 5:1 (Afstun á port 4)	CWGG-LGN	73005357

SUN Láslokar (fjarstýrðir einstefnulokar)

Á lásokum er port 2 að stjórnloka og port 1 að notanda.
Eða C = cylinder (tjakkur eða mótor) V = valve (loki).

Láslokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Einfaldur		ECU		73005505
3/8"	Einfaldur	Stálhús	ECU/S		73005701
3/8"	Einfaldur 4 port beint í gegn		XVK		73005507
3/8"	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XVK/S		73005702
3/8"	Tvöfaldur		YEU		73005510
3/8"	Tvöfaldur	Stálhús	YEU/S		73005703
3/8"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XEU		73005512
3/8"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XEU/S		73005704
1/2"	Tvöfaldur		YEV		73005520
1/2"	Tvöfaldur	Stálhús	YEV/S		73005708
1/2"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XEV		73005522
1/2"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XEV/S		73005709

NG-6 Láslokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min

NG-6	Einfaldur		EBA		73005840
NG-6	Tvöfaldur		EBY		73005842

Láslokapatrónur 0 - 60 l/min. (T-11A)

Láslokapatró max 350 bar	Pilot 3:1		CKCB-XAN	73005320
--------------------------	-----------	--	----------	----------

Fjarstýrð lásokapatróna 0 - 60 l/min. (T-11A)

Láslokapatró max 350 bar Pilot 3:1			CKCF-VCN	73005330
------------------------------------	--	--	----------	----------

Láslokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
1/2"	Einfaldur		BCV		73005515
1/2"	Einfaldur	Stálhús	BCV/S		73005705
1/2"	Einfaldur 4 port beint í gegn		WPY		73005516
1/2"	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	WPY/S		73005706
1/2"	Einfaldur innbyggð bremsulosun		BGV		73005530
1/2"	Einfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	BGV/S		73005713
1/2"	Tvöfaldur		YAV		73005525
1/2"	Tvöfaldur	Stálhús	YAV/S		73005710
1/2"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XAV		73005526
1/2"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XAV/S		73005711
1/2"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YHV		73005544
1/2"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHV/S		73005714
3/4"	Einfaldur		BCW		73005633
3/4"	Einfaldur	Stálhús	BCW/S		73005724
3/4"	Einfaldur	Ryðfrítt hús	BCW/R		73005634
3/4"	Einfaldur 4 port beint í gegn		WPZ		73005517
3/4"	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	WPZ/S		73005707
3/4"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XAW		73005527
3/4"	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XAW/S		73005712
3/4"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YHW		73005545
3/4"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHW/S		73005715

NG-10 Láslokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min

NG-10	Einfaldur lásoki á A port með pilot frá B porti		BBA		73005909
NG-10	Tvöfaldur		BBY		73005910

Láslokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-2A)

Láslokapatróna max 350 bar	Pilot 3:1		CKEB-XAN	73005325
----------------------------	-----------	--	----------	----------

SUN Láslokar (framhald)

Láslokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min

1"	Einfaldur		HGX	73005635
1"	Einfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	HGX/S	73005732
1"	Einfaldur innbyggð bremsulosun		HGX	73005636
1"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YJX	73005540
1"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu		YKX	73005546
1 1/4"	Einfaldur		HCY	73005637
1 1/4"	Einfaldur	Stálhús	HCY/S	73005730
1 1/4"	Einfaldur		HGY	73005638
1 1/4"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YJY	73005542
1 1/4"	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu		YKY	73005547

NG-16 Láslokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min

NG-16 Einfaldur lásloki á A port með pilot frá B porti	BAK	73005948
NG-16 Tvöfaldur	BKY	73005945

Láslokapatrónur 0 - 240 l/min. (T-17A)

Láslokapatróna max 350 bar	Pilot 3:1	CKGB-XAN	73005332
----------------------------	-----------	----------	----------

Láslokahús fyrir aflestaðar patrónur 0 - 120 l/min

1/2"	Einfaldur með aflestun, 4 port	NAW	73005528
------	--------------------------------	-----	----------

Aflestaðar láslokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-22A)

Aflestuð láslokapatróna 350 bar.	CVEV-XCN	73005335
Mismunaprýstingur uppá 5 bör eða meira, milli 3 og 4, hindrar lokun		

SUN Einstefnulokar

Einstefnulokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min

	Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Einstefnulokahús	GCU	73005565
3/8"	Tregðulokahús Eloserað ál	GCU/E	73005566
3/8"	Einstefnulokahús ryðfrítt	GCU/R	73005567

Einstefnulokapatróna 0 - 60 l/min (T-13A)

Einstefnulokapatróna max 350 bar opnar við 0,3 bar Opinn frá 1 til 2	CXDA-XAN	73005453
Einstefnulokapatróna max 350 bar opnar við 0,3 bar Opinn frá 2 til 1	CXCD-XAN	73005452

Einstefnulokahús fyrir patrónur 0 - 160 l/min

1/2"	Einstefnulokahús	DCV	73005570
1/2"	Einstefnulokahús ryðfrítt	DCV/R	73005569

Einstefnulokapatróna 0 - 160 l/min (T-5A)

Einstefnulokapatróna max 350 bar opnar við 0,3 bar Opinn frá 1 til 2	CXFA-XAN	73005454
--	----------	----------

Einstefnulokahús fyrir forstýrða patrónu 0 - 160 l/min

3/4"	Einstefnulokahús fyrir pilotstýrða patrónu	BCW	73005633
------	--	-----	----------

Einstefnulokapatróna forstýrð 0 - 160 l/min (T-2A)

Pilotstýrð einstefnulokapatróna max 350 bar. Opinn frá 1 til 2. Port 3 er pilot Opnar við 1,8:1. Stílltur á 1 bar.	COFA-XBN	73005460
--	----------	----------

SUN Sequence lokar

Port 1 er inn, port 2 er sequence og port 3 er slef.

Sequence-lokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Sequence-lokahús	ECU		73005505
3/8"	Sequence-lokahús. Stálhús.	ECU/S		73005701
3/8"	Sequence-lokahús tvöfalt	E8U		73005695
3/8"	Sequence-lokahús þrefalt	E9U		73005696

Sequence-patrónur 0 - 60 l/min. (T-11A)

7-210 bar	max 350 bar pilot stýrður	Stíllt á 70 bar	RSDC-JAN	73005376
7-210 bar	max 350 bar með "kick down"	Stíllt á 70 bar	SQDB-LAN	73005383

Sequence-lokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min

1/2"	Sequence-lokahús		BCV	73005515
1/2"	Sequence-lokahús	Stálhús	BCV/S	73005705
3/4"	Sequence-lokahús		BCW	73005633
3/4"	Sequence-lokahús	Stálhús	BCW/S	73005724
3/4"	Sequence-lokahús	Ryðfrítt hús	BCW/R	73005634

Sequence-patrónur 0 - 120 l/min. (T-2A)

2-55 bar	max 350 bar pilot stýrður	Stíllt á 25 bar	RSFC-JDN	73005377
3,5-105 bar	max 350 bar pilot stýrður	Stíllt á 70 bar	RSFC-LBN	73005380
3-105 bar	max 350 bar með "kick down"	Stíllt á 70 bar	SQFB-LBN	73005378
7-210 bar	max 350 bar með "kick down"	Stíllt á 70 bar	SQFB-LAN	73005381
10-420 bar	max 350 bar með "kick down"	Stíllt á 70 bar	SQFB-LCN	73005382
20-105 bar	max 350 bar bein stýrður	Stíllt á 70 bar	SCEA-LBN	73005379

SUN Fallöryggi

Lokinn lokar þegar flæðið verður of mikið frá porti 1 til 2.

Fallöryggishús 2 - 23 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Fallöryggishús	GCU		73005565
3/8"	Tregðulokahús Eloserað ál	GCU/E		73005566
3/8"	Fallöryggishús ryðfrítt	GCU/R		73005567

Fallöryggispatróna 2 - 23 l/min (T-13A)

Fallöryggispatróna lokar við 23 l/min		FQCA-XAN	73005400
---------------------------------------	--	----------	----------

Fallöryggishús 4 - 60 l/min

1/2"	Fallöryggishús	DCV		73005570
1/2"	Fallöryggishús ryðfrítt	DCV/R		73005569

Fallöryggispatróna 4 - 60 l/min (T-5A)

Fallöryggispatróna lokar við 60 l/min		FQEA-XAN	73005401
---------------------------------------	--	----------	----------

Fallöryggishús 4 - 95 l/min

1"	Fallöryggishús	IAX		73005574
----	----------------	-----	--	----------

Fallöryggispatróna 4 - 95 l/min (T-16A)

Fallöryggispatróna lokar við 90 l/min		FQGA-XAN	73005402
---------------------------------------	--	----------	----------

SUN Deilar

50% - 50% deilar, divider/combiner. Dísan leyfir 1 l/min leka á milli hólfa. Port 3 er að, port 2 og 4 er deilda magnið.

Deilahús fyrir patrónu 2,5 - 12 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
1/4"	Deilir	MMT		73005670
Deilapatrónur 6 - 30 l/min. (T-31A)				
Deilapatróna 50% - 50% í aðra áttina.			FSBD-XAN	73005391
Deilahús fyrir patrónu 6 - 30 l/min				
3/8"	Deilir	MMU		73005680
Deilapatrónur 6 - 30 l/min. (T-31A)				
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir			FSCS-XAN	73005392
Deilahús fyrir patrónu 12 - 60 l/min				
1/2"	Deilir	NMV		73005682
Deilapatrónur 12 - 60 l/min. (T-32A)				
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir			FSDS-XAN	73005394
Deilahús fyrir patrónu 23 - 120 l/min				
3/4"	Deilir	PMW		73005684
Deilapatrónur 23 - 120 l/min. (T-33A)				
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir			FSES-XAN	73005395
Deilahús fyrir patrónu 45 - 240 l/min				
1 1/4"	Deilir	QMY		73005686
Deilapatrónur 45 - 240 l/min. (T-34A)				
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir			FSFS-XAN	73005397





SUN 3/2 Forstýrðir stjórnlókar

Lokaðir. Við skipti opnast frá porti 2 í port 3		Hús	Vörunúmer	Patróna	Vörunúmer
3/8" Forst. stjórnlóki 0-28 l/min opnar við 7-210 bar (T11-A)	Stilltur á 70 bar	ECU	73005505	DPBB-LAN	73005462
1/2" Forst. stjórnlóki 0-60 l/min opnar við 3,5-105 bar (T-2A)	Stilltur á 70 bar	BCV	73005552	DPCB-LBN	73005515
Opinn frá porti 2 í port 3					
3/8" Forst. stjórnlóki 0-28 l/min lokar við 2-25 bar (T11-A)	Stilltur á 14 bar	ECU	73005505	DPBA-LEN	73005463
3/2 Forstýrðir stjórnlókar með aflestun					
Lokaðir. Við skipti opnast frá porti 2 í port 3					
3/8" Forst. stjórnlóki 0-28 l/min opnar við 2-55 bar (T-21A)	Stilltur á 28 bar	MAU	73005690	DPBN-LDN	73005457
3/8" Forst. stjórnlóki 0-28 l/min opnar við 7-210 bar (T-21A)	Stilltur á 70 bar	MAU	73005690	DPBN-LAN	73005456
Lokað port 1. Opinn frá porti 2 í port 3. Við skipti opnast frá porti 1 í port 2					
3/8" Forst. stjórnlóki 0-28 l/min opnar við 2-55 bar (T-21A)	Stilltur á 70 bar	MAU	73005690	DPBO-LDN	73005459
Opinn frá porti 1 í port 2. Lokar á port 1 og opnast frá porti 2 til 3 við skipti					
3/8" Forst. stjórnlóki 0-28 l/min opnar við 7-210 bar (T-21A)	Stilltur á 70 bar	MAU	73005690	DPBP-LAN	73005461


Ýmsir SUN lokar

	Hús	Vörunúmer	Patróna	Vörunúmer
3/8" Kúluté (T-11A)	ECU	73005505	CSAB-XXN	73005412
3/8" Kúluté, merki kemur út um port á kolli patrónunnar (T-13A)	GBS	73005850	CSAA-BXN	73005413
3/8" Kúluté, merki kemur út um port á kolli patrónunnar (Hús f. NG6) (T-13A)	XGU	73005513	CSAA-BXN	73005413
1/2" Kúluté, merki kemur út um port á kolli patrónunnar (Hús f. NG10)(T-13A)	DBS	73005927	CSAA-BXN	73005413
3/4" Skolloki f. lokuð kerfi til að olían endurnýist	YRDE-LQN-AW			73006310
3/4" Gangsetningar- og lofttæmingarloki (T-3A)	CEW	73005612	NQEB-XAN	73005455
Breytiplata til að setja NG-6 loka á NG-10 undirplötu	ZVT	73006005		


Myndir af SUN patrónulokahúsum Myndirnar eru í stafrófsröð.

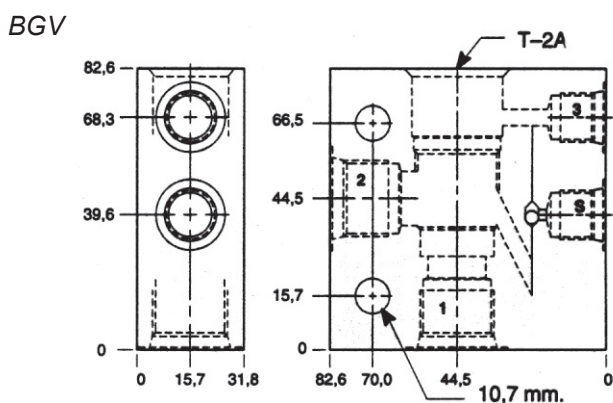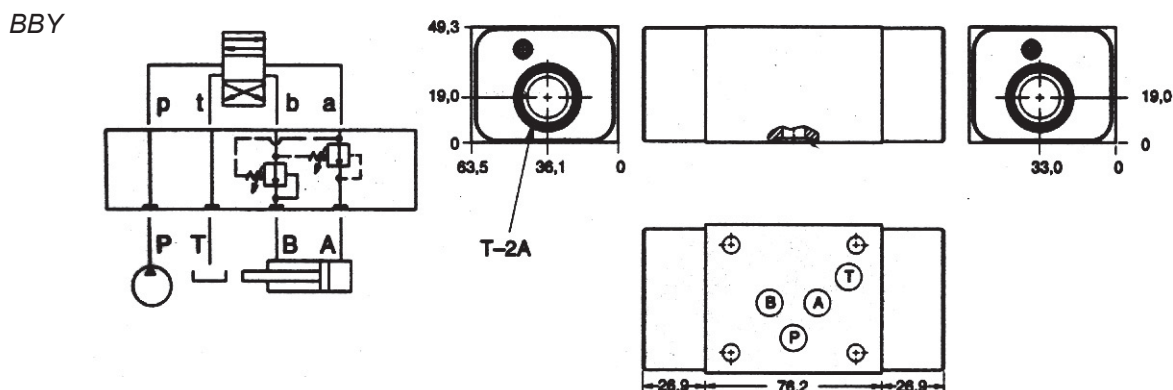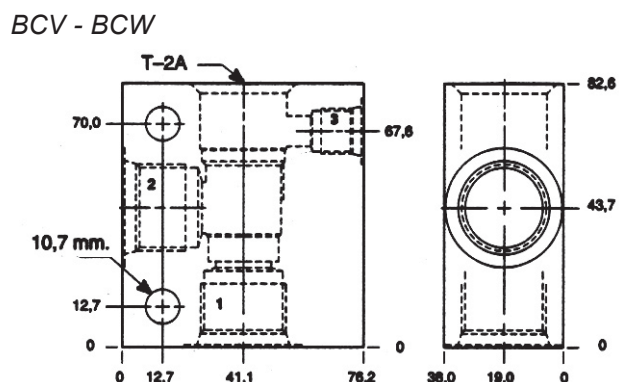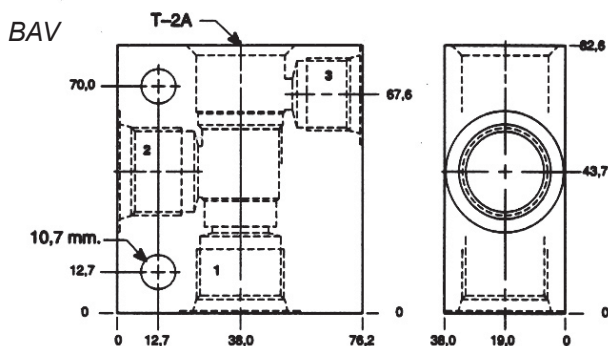


CBF

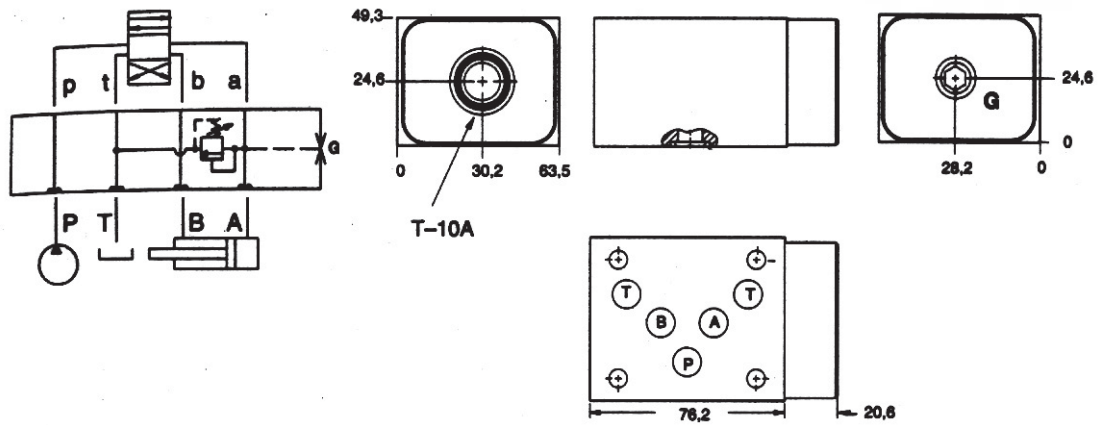


CBG

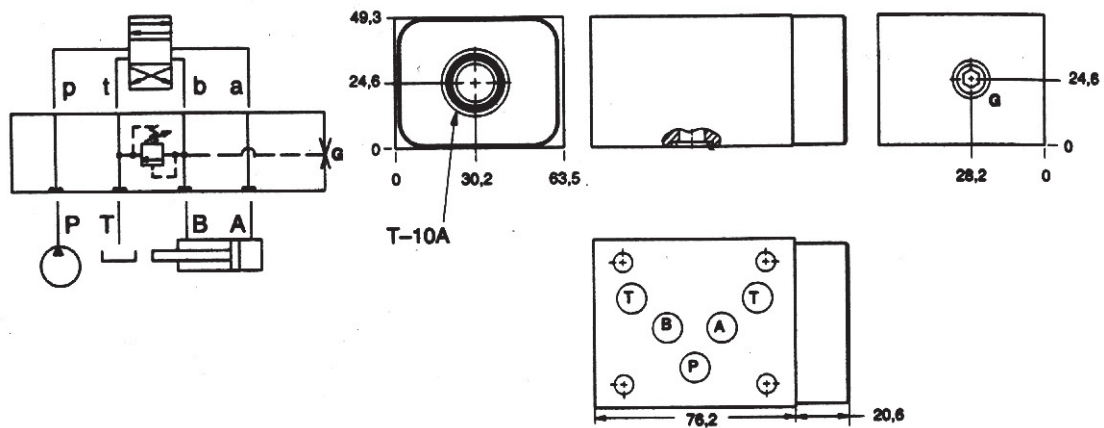


CBX

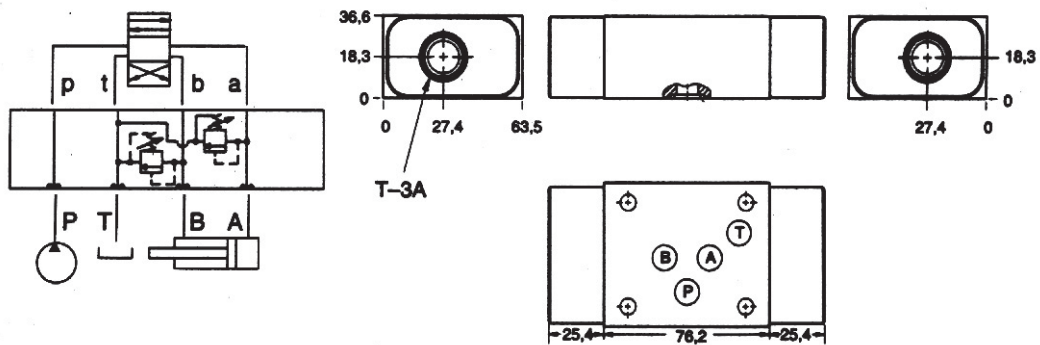


CEW

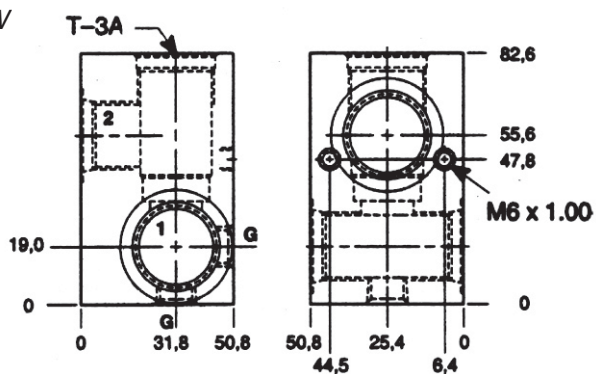


CKA

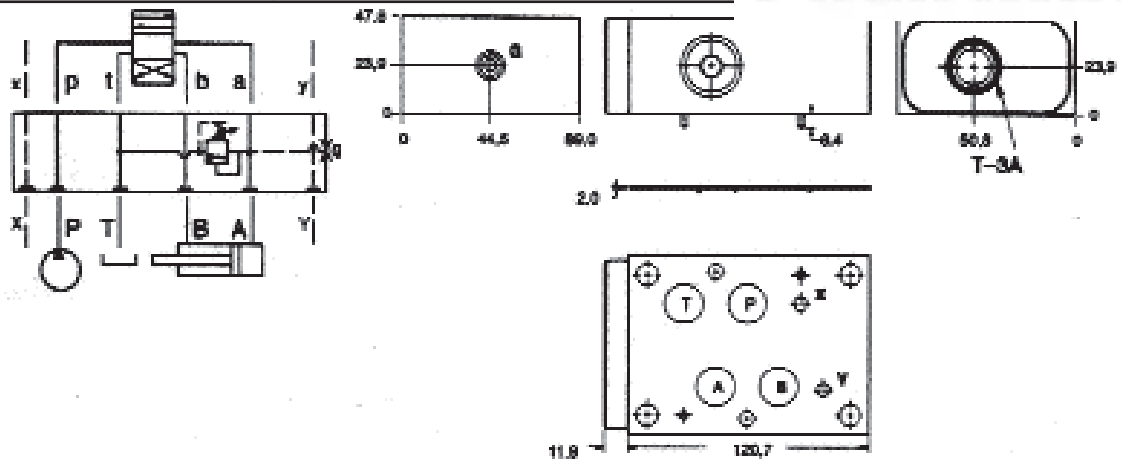


CKP

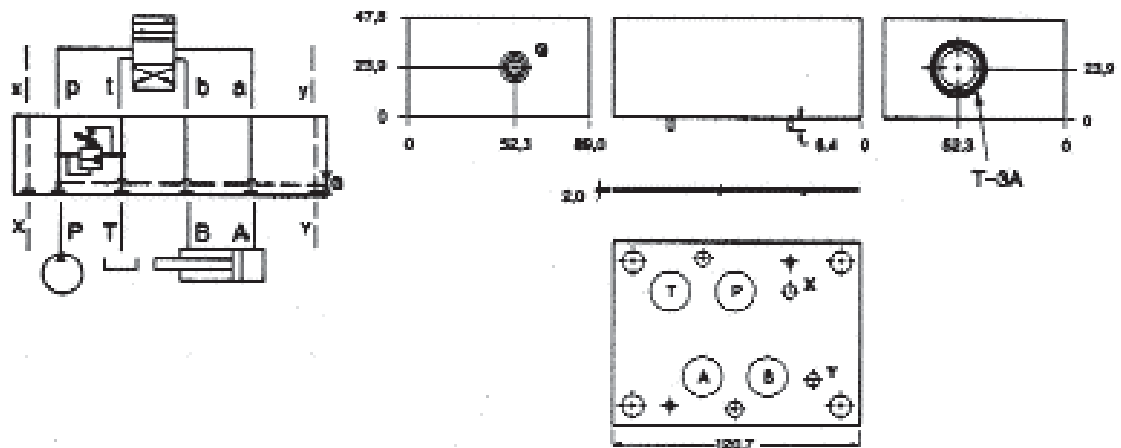


CKQ

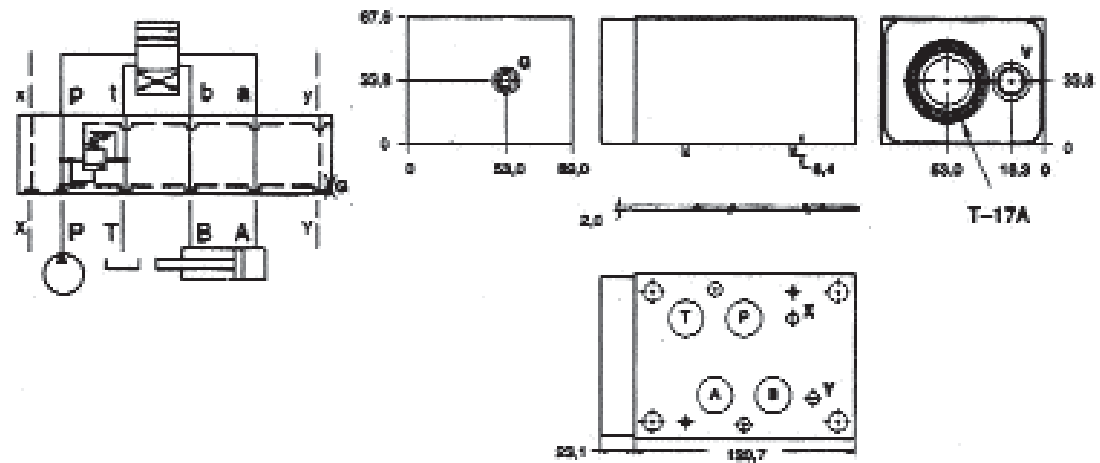


DBA

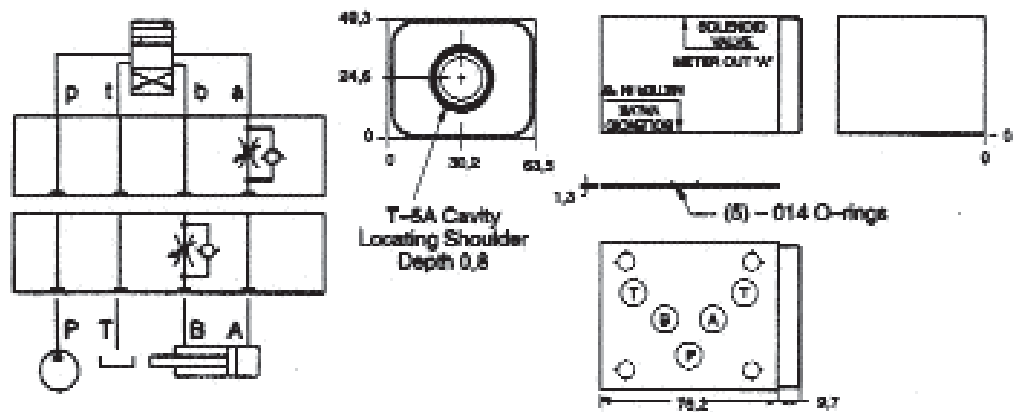


DBP

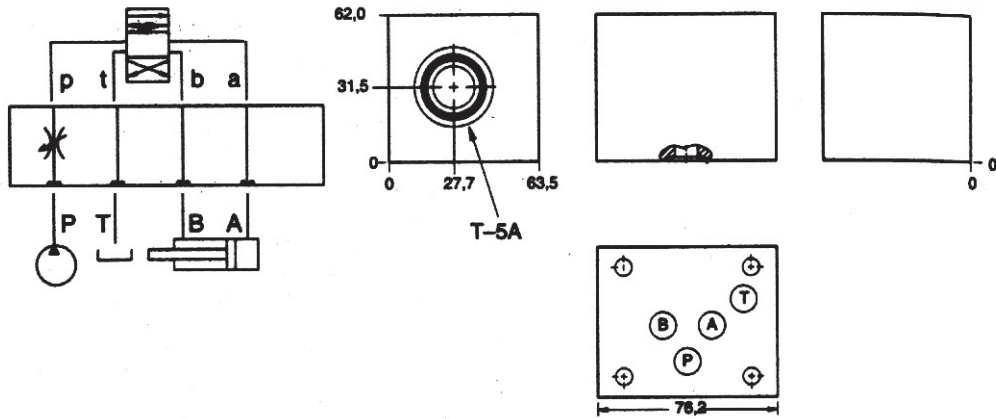


DBY

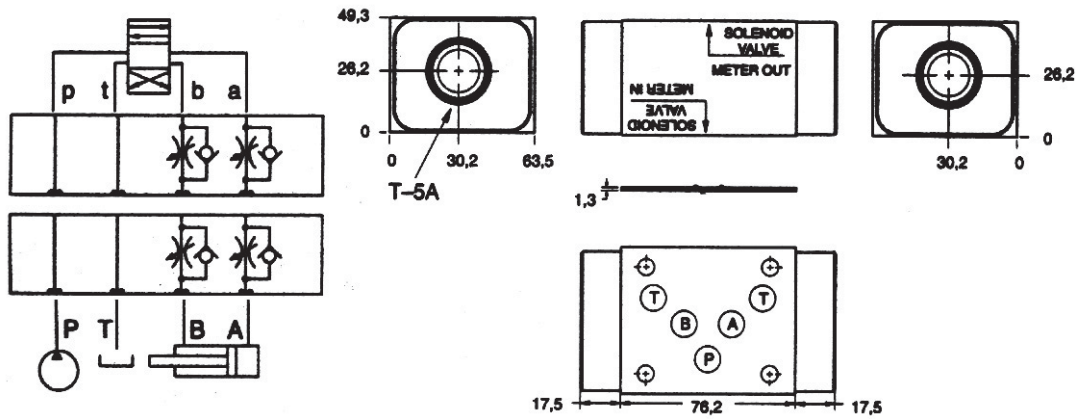


DKZ

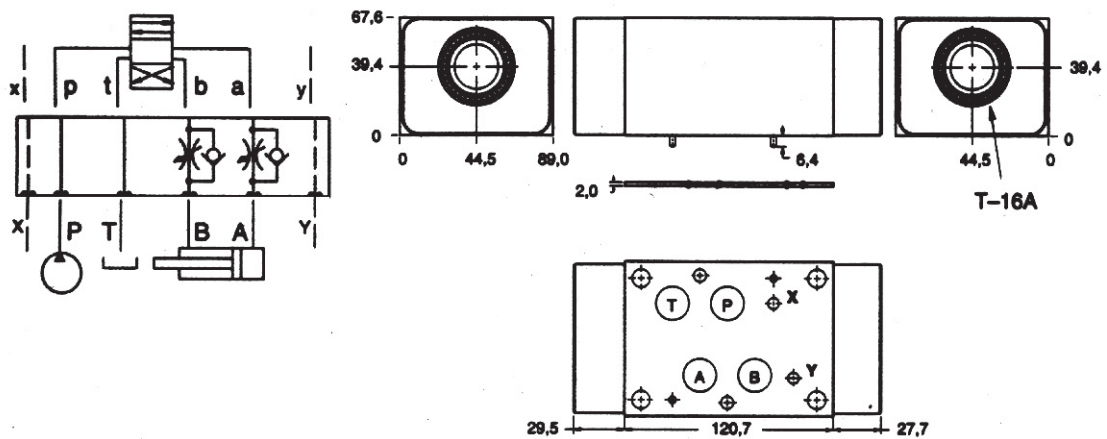


DCV

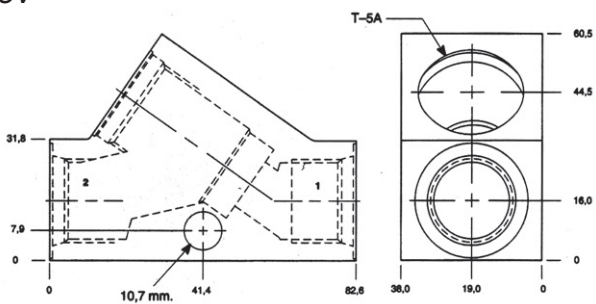



E8U

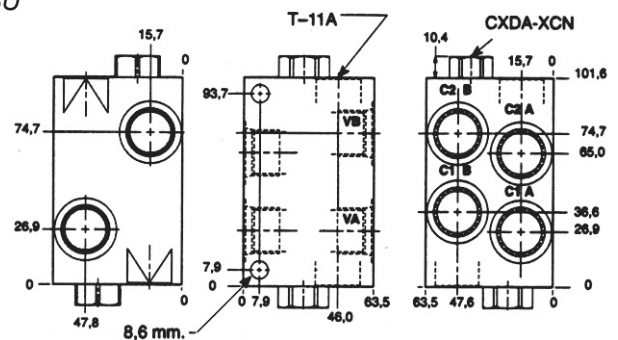


FAV

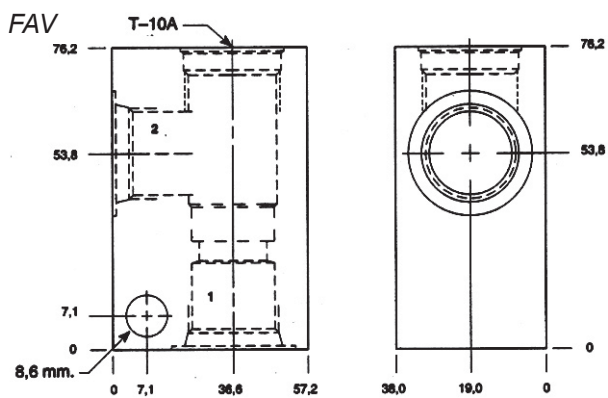


FBA

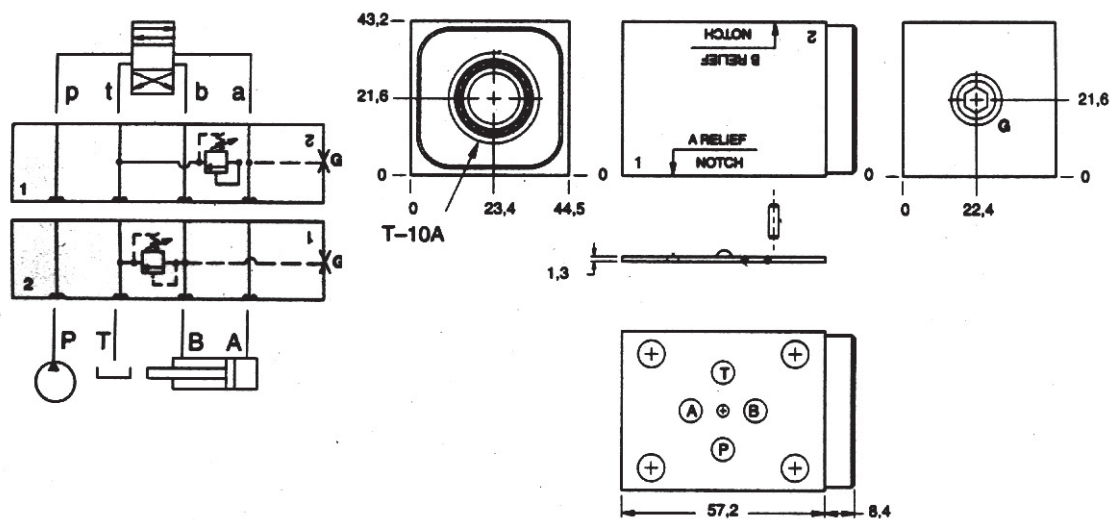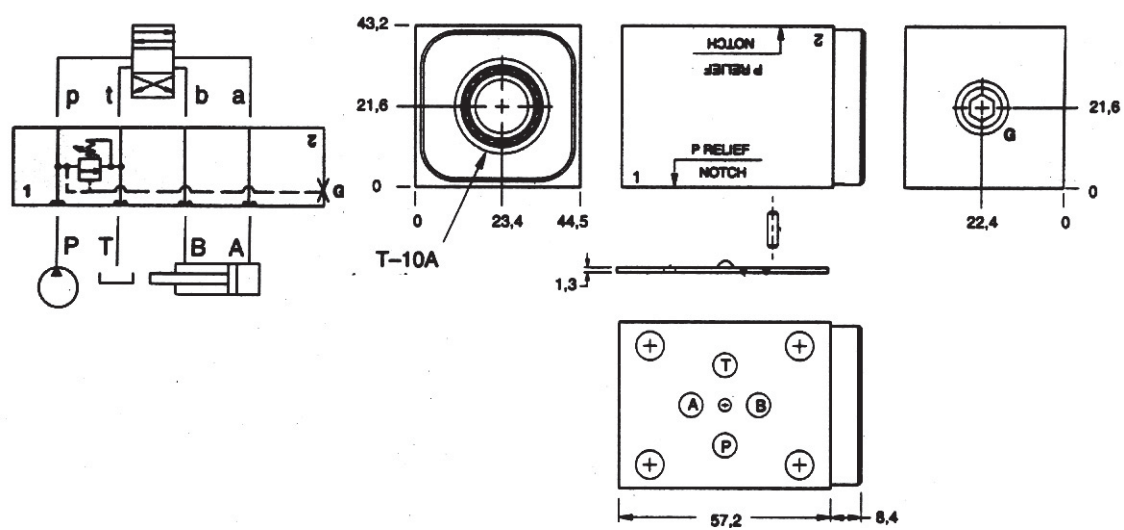 FBP 


FBX

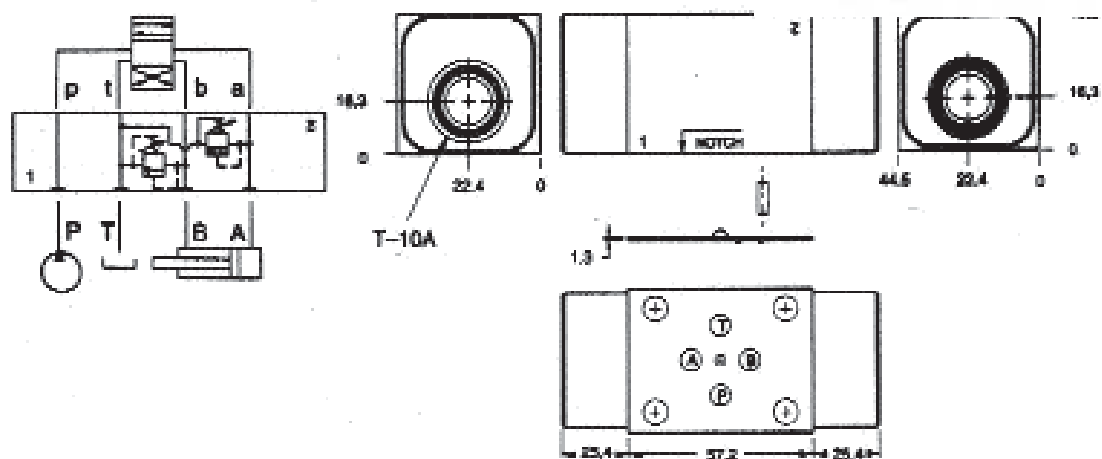


FBY

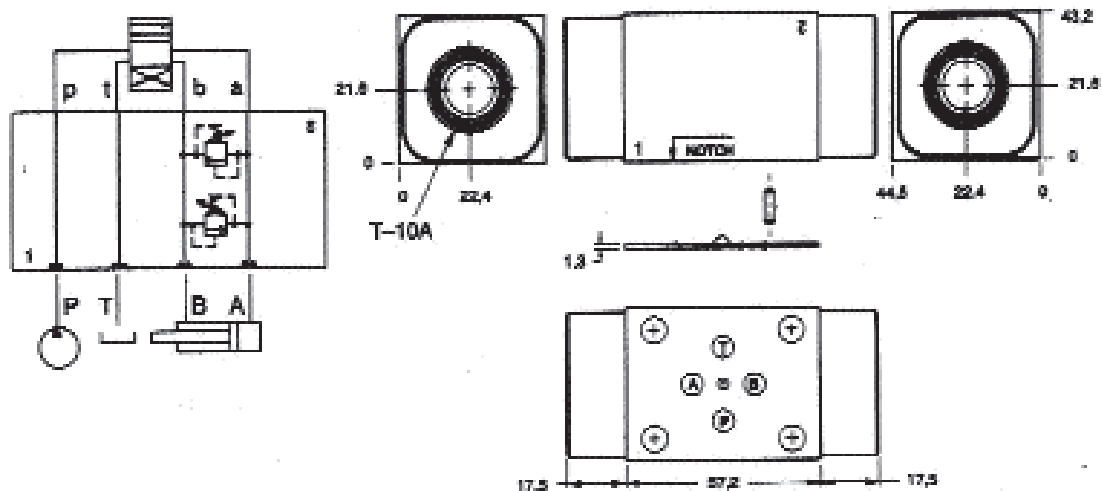


FEU - FEV

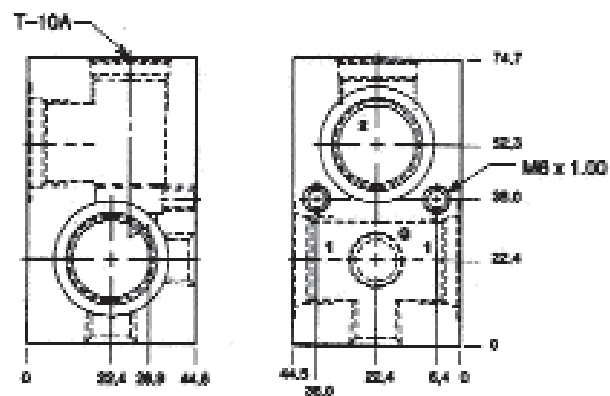


FRU

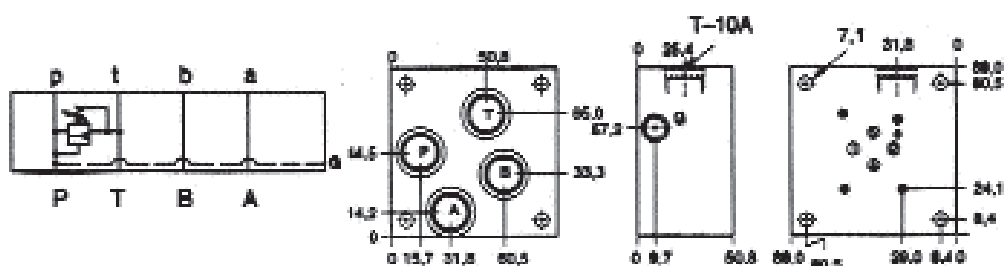


FSU

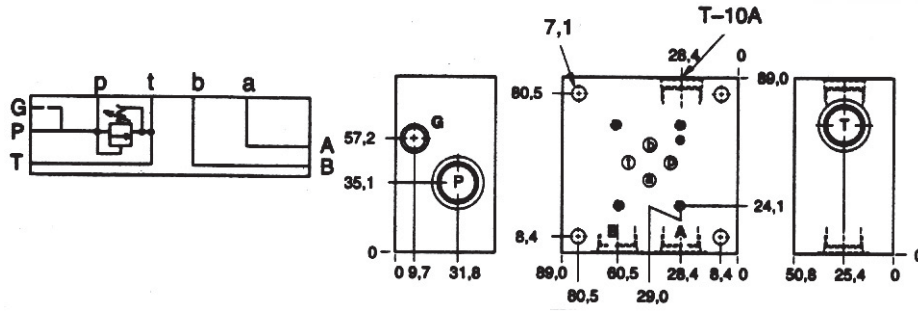


FSV

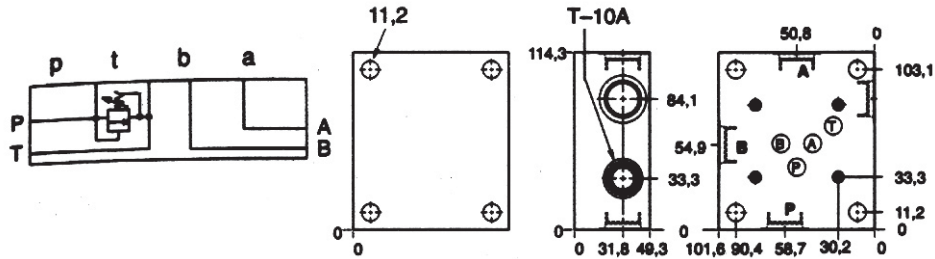



GBA

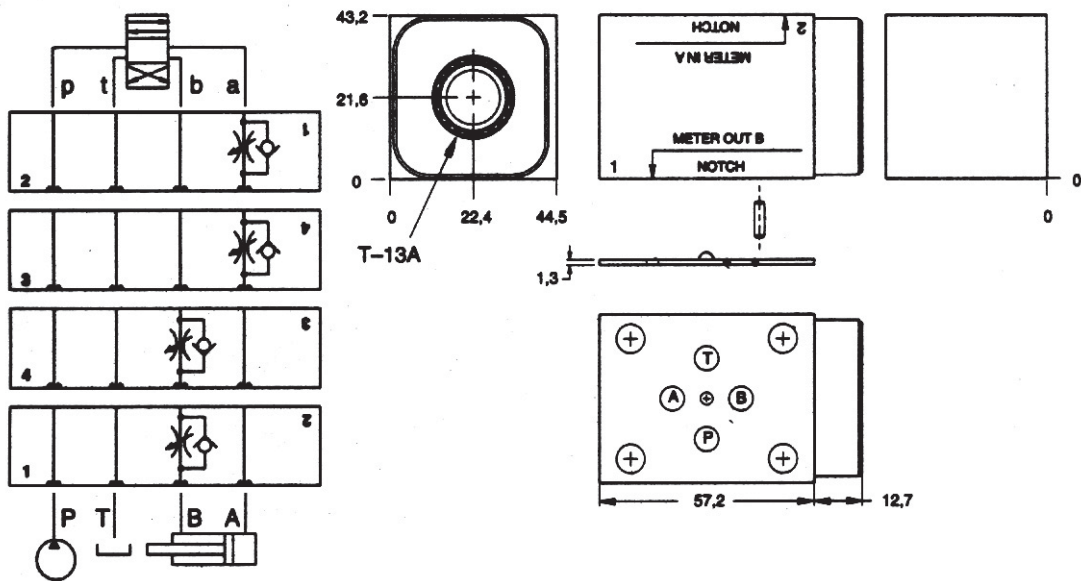


GBP

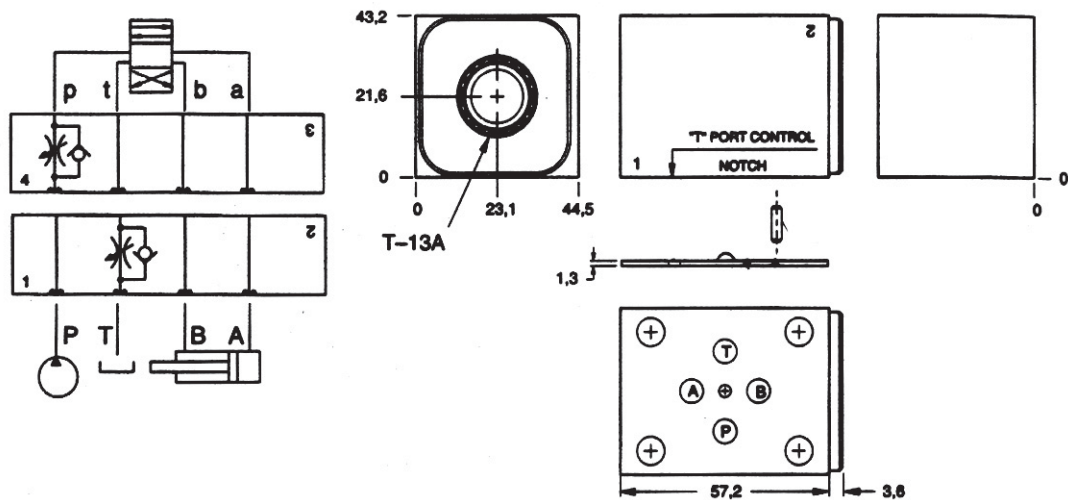


GBY

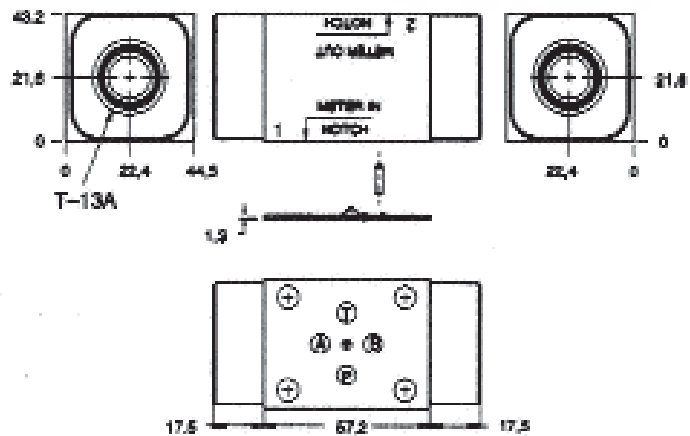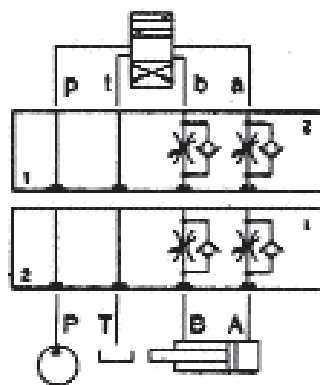


GCU

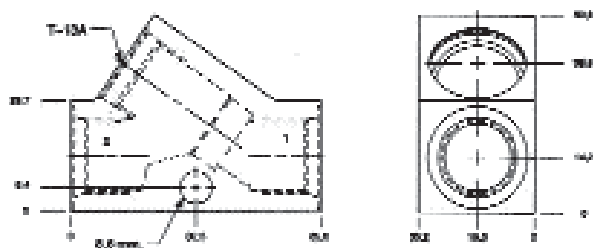


HCX - HCY

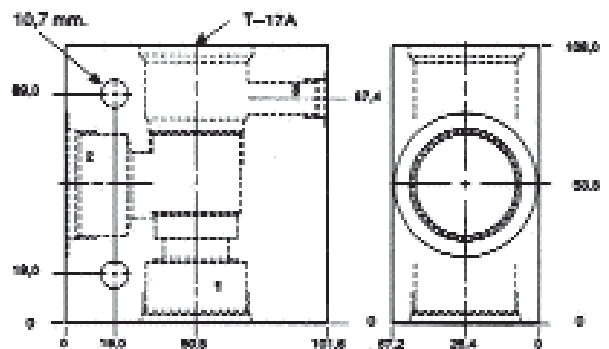


HEX - HEY

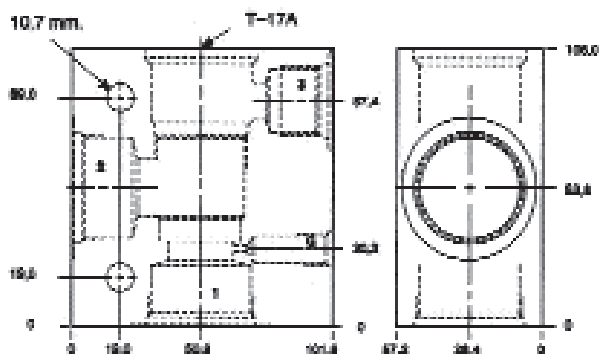


HGX - HGY

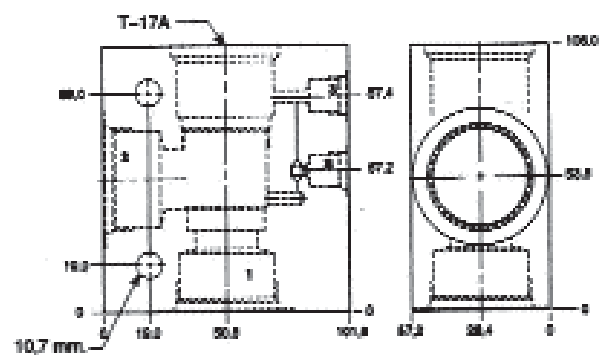


IAX - IAY

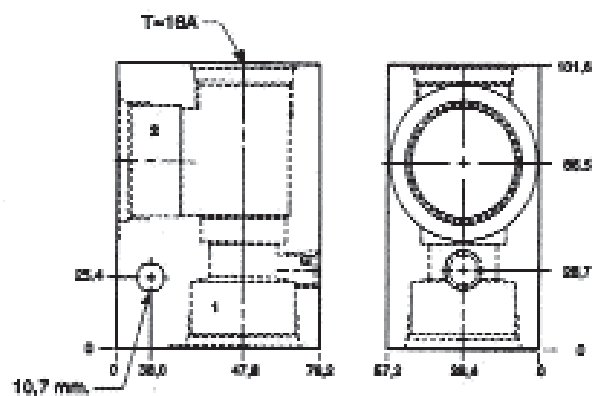


ICX - ICY

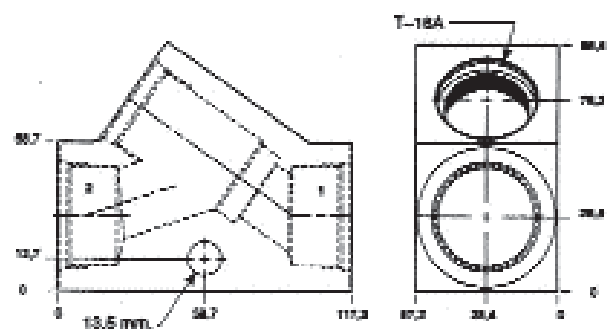


KCR

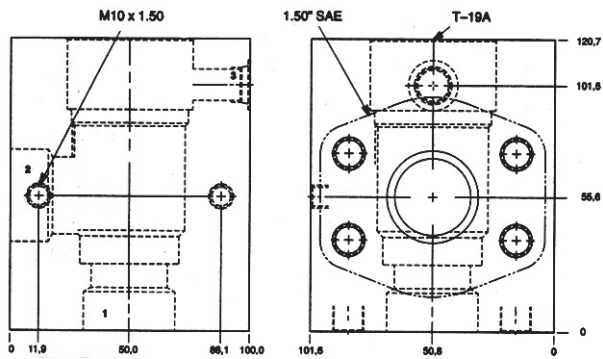


MAU

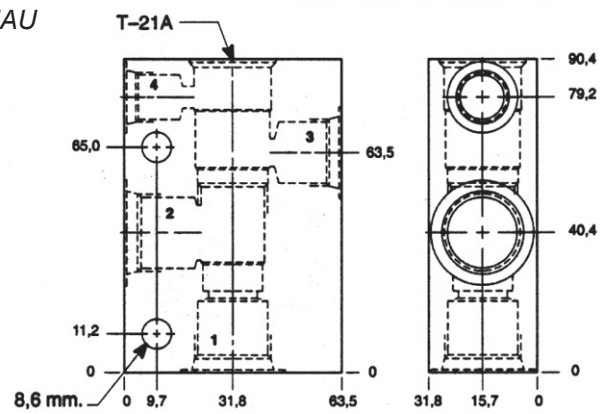


MMU - MMT

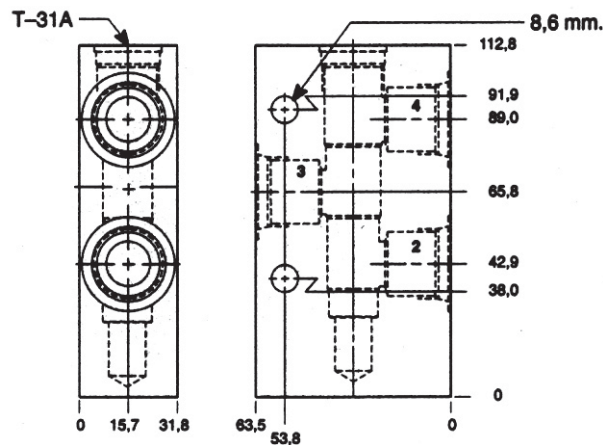


NAW

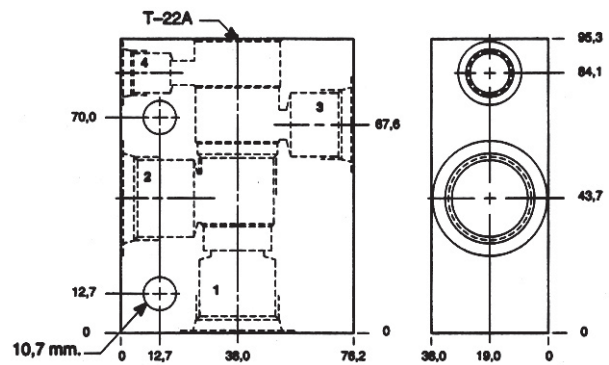


NMV

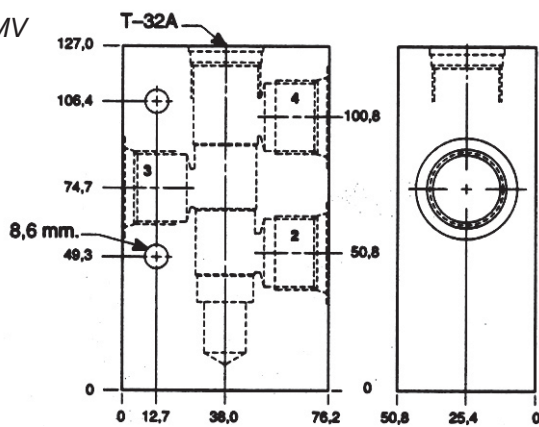


PMW

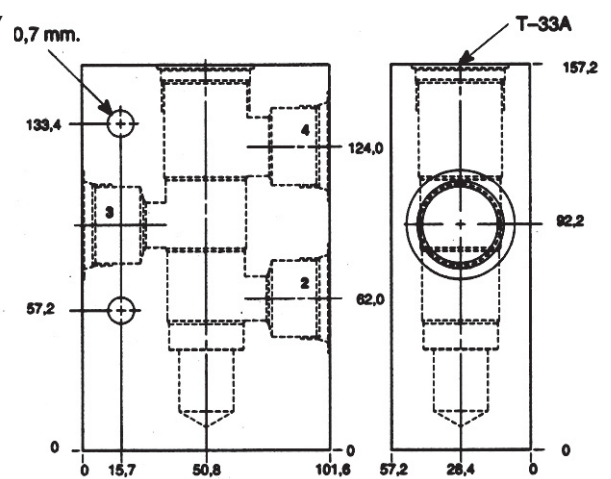


QMY

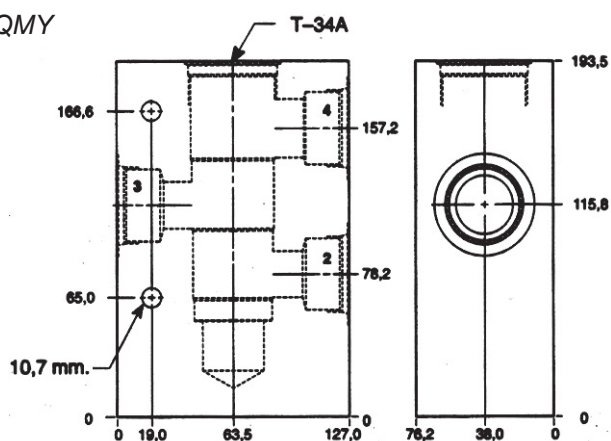


WPY - WBZ

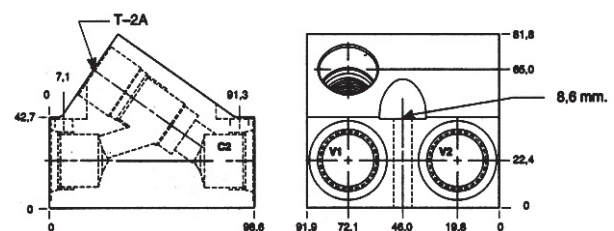


XAV - XAW

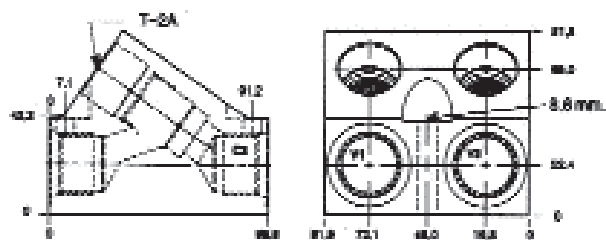


XEU - XEV

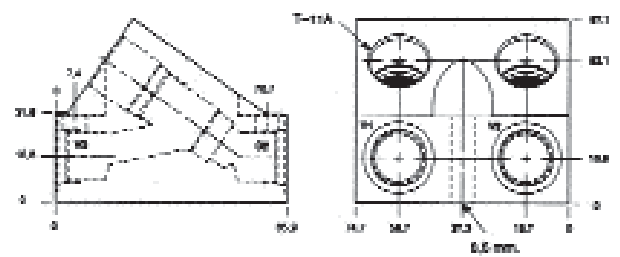


XVK

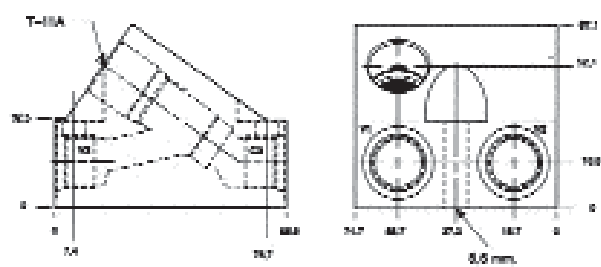


YAV

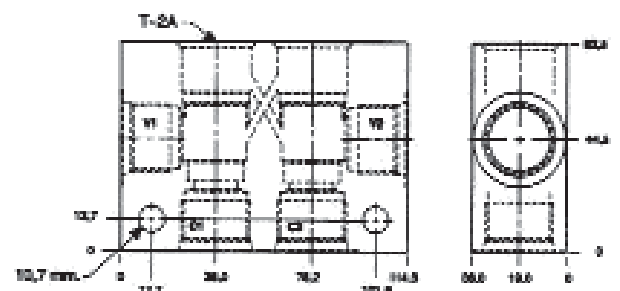


YCQ - M

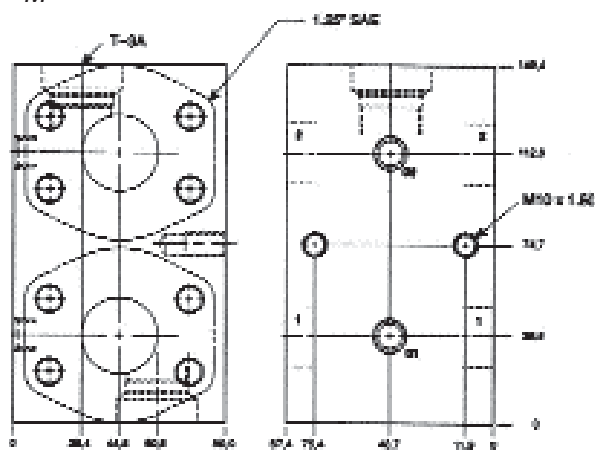


YEU - YEV

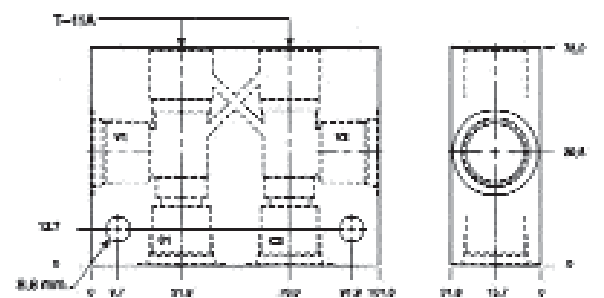

YFU - YFV


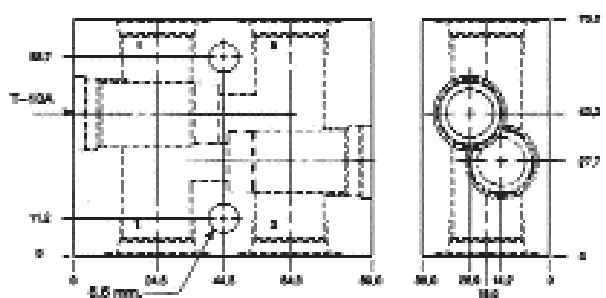


YFW

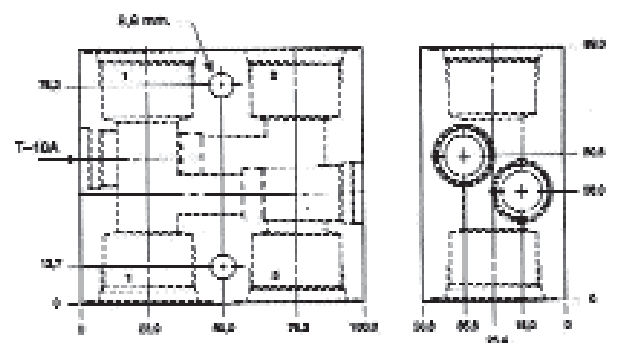



YHV - YHW

YJX - YJY

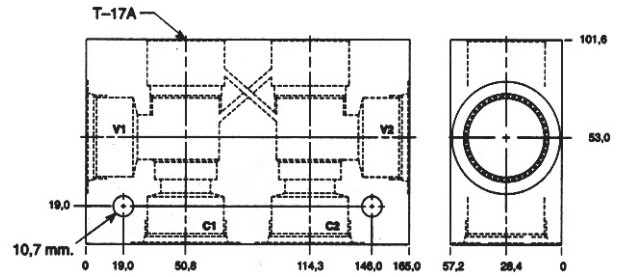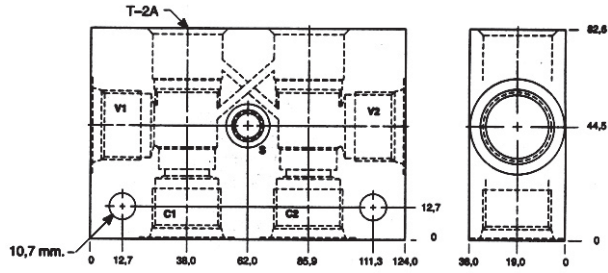



YKX - YKY

ZLP - M

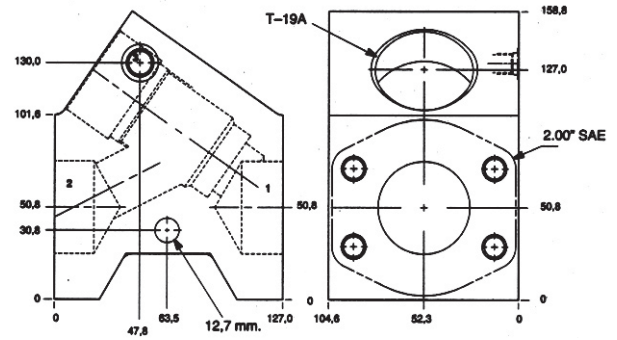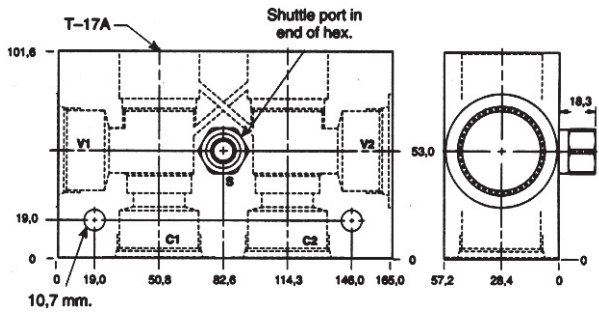

ZLR - M

ZLS - M

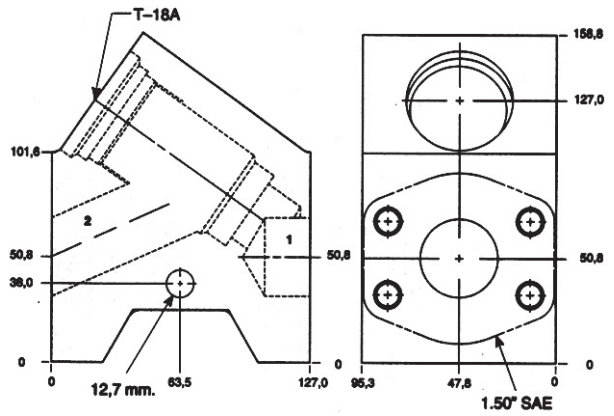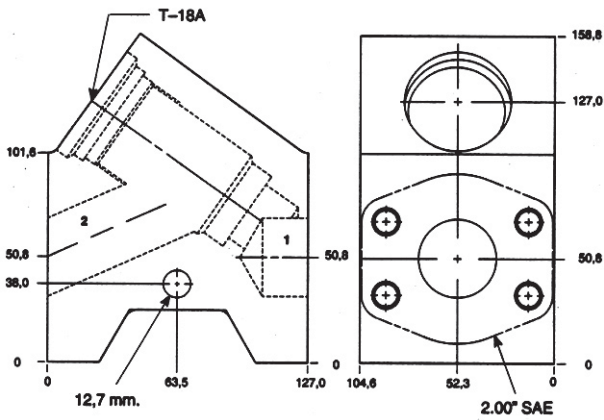

ZVT

